

СЕРИЯ#	Цвет	Количество люменов, лм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Угол свечения, °	Класс защиты	Вес, г	Цветовая температура (К)	Тип диода
BMP-S45-03G120CW		120	12	1.2	120	IP66	17,5	6650-6900 К	5630
BMP-S45-03G120W		120	12	1.2	120	IP66	17,5	6050-6350 К	5630
BMR-S45-03G120WW		120	12	1.2	120	IP66	17,5	3700-4000К	5630

Замечание: продукты доступны только по спец. заказу. Для более подробной информации обращайтесь в отдел продаж.

- Температура хранения: от -50 до +100 °С
- Рабочая температура: от -40 до +60 °С

Свойства:

- Основано на технологии SAMSUNG
- Пластиковая защита кристалла (поликарбонат)
- Долговечность: срок работы 45000 часов при остаточной яркости более 70%
- Высокопроизводительный лм/Вт, 100лм/Вт
- Использование контроллера постоянного тока в каждом модуле
- Экономия энергии
- Легкая инсталляция

Типичное применение:

- Освещение объемных букв
- Освещение коробов
- Оптимальная глубина 200 мм

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ПРОВОДОВ МЕЖДУ СВЕТОДИОДНЫМИ МОДУЛЯМИ

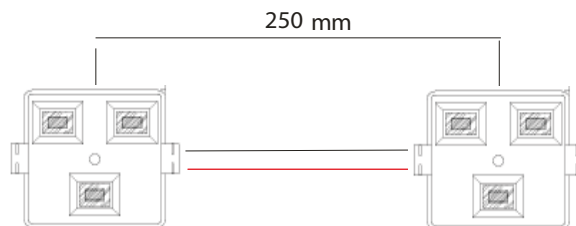



ТАБЛИЦА ОСВЕЩЕННОСТИ ПРИ РАСКЛАДКЕ

Глубина, мм	120	150	170	200	250	300
Ширина/расстояние между рядами	120	150	170	200	250	250
Количество на 1 кв.м	69	45	35	25	16	16
Яркость, лк	5600	2900	2400	1750	1000	800

Данные основаны по результатам тестов на молочном акриле толщиной 3мм (Plexiglass XT)




**КЛАСС ЦВЕТНОСТИ
(ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА)**

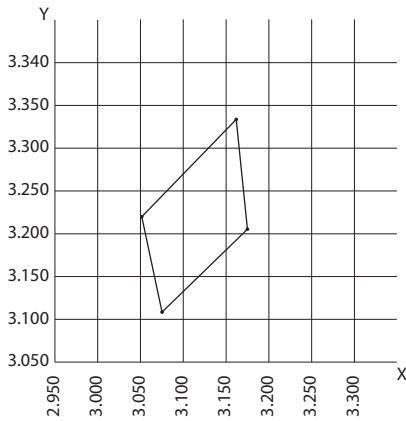

КООРДИНАТЫ ЦВЕТНОСТИ CIE

x	y
3.075	3.107
3.051	3.223
3.160	3.332
3.174	3.204

ЭЛЛИПС МАКАДАМА 5

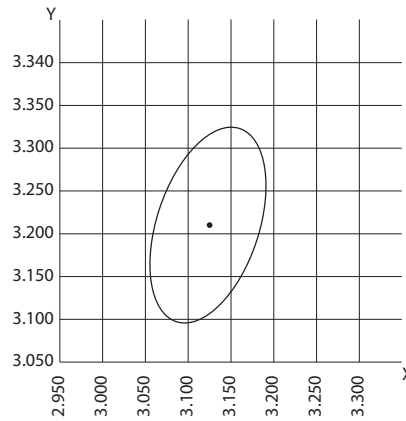

ЦЕНТР


x	y
3.125	3.210

БалтЛЕД ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР MEAN WELL



Блок питания	Холодно белый LED модуль		Белый LED модуль		Тёпlobелый LED модуль	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
BP-V12-180	1	15	1	15	1	15
BP-V12-360	1	30	1	30	1	30
BP-V12-600	1	50	1	50	1	50
BP-V12-1000	1	83	1	83	1	83

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ В ОДНОЙ ЦЕПОЧКЕ = 30 ШТ.

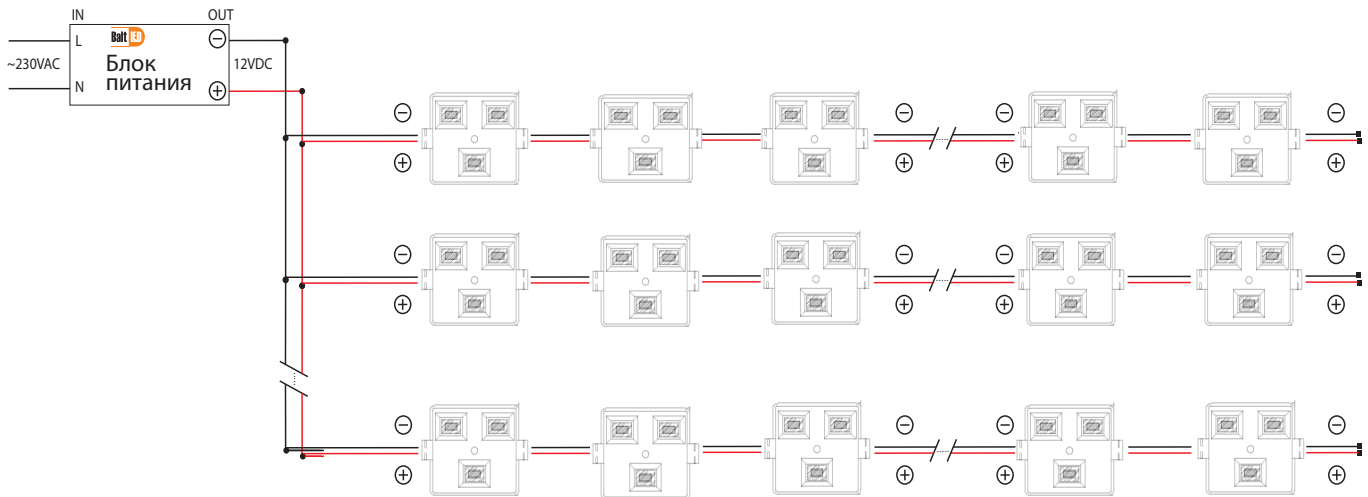

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на инструкции по коммутации. Неправильная коммутация блоков питания может привести к выходу из строя.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что питание выключено при коммутировании светодиодных модулей.